

FEDRIGONI

WOODSTOCK BETULLA FSC™ / SH6020 PLUS / WG80

3073929507
USC: WNE0382

Edition: 23

Date d'approbation: 20/12/2021

Appartient aux collections

- Gourmet Label Collection
- Spirits & Liquors Label Collection
- The Art of Luxury Labelling
- The Gourmet Label Collection

Fiche technique

Frontal

Référence	WOODSTOCK BETULLA FSC™
Caractéristiques générales	Papier écologique, d'aspect chiné, contenant une proportion importante de fibres recyclées (80%). Du fait de la nature de la matière première utilisée, de légères variations de couleur et d'aspect peuvent se produire. Frontal certifié FSC™ selon la chaîne de contrôle FSC Mix Credit AEN-COC-0000015 et licence numéro FSC®-C104042. En choisissant ce produit vous soutenez à la gestion responsable des forêts dans le monde entier.
Grammage (gr/m2) ISO 536	80
Épaisseur (µ) ISO 534	100


Adhésif

Référence	SH6020 PLUS
Caractéristiques générales	Adhésif permanent acrylique, base aqueuse. Application polyvalente sur surfaces humides à basse température. Spécialement conçu pour les emballages en verre, offrant une excellente résistance au seau à glace. Le centre de recherche ISEGA a approuvé l'adhésif SH-6020 Plus selon les exigences Européennes pour le contact indirect avec des produits alimentaires et il est conforme aux déclarations de la FDA "Code of Federal Regulations, FDA, 21 CFR Ch.I(April 1, 2013 edition) 175.105. Selon les déclarations de la FDA, l'adhésif doit être séparé des aliments par une barrière fonctionnelle.
Tack (N) verre FTM-9	>11
Cohésion (h) 1kg FTM-8	>2
Température d'étiquetage (°C)	>5°C
Température d'utilisation (°C)	-10°C / +75°C

Support

Référence	WG80
Caractéristiques générales	Papier cristal supercalandré blanc.
Grammage (gr/m2) ISO 536	78
Épaisseur (µ) ISO 534	67
Résistance à la rupture MD/CD (KN/m) ISO 1924	MD(KN/m) >6,8 CD (KN/m) >3,0

The technical specifications given are general in nature and based on our knowledge, for which reason the suitability of our products for the end use to which they are put cannot be guaranteed. It is the purchaser's responsibility to assess, test and ensure the suitability of each product for their end use through their own prior approval process; Arconvert S.A. cannot therefore be held responsible for unsuitable end use of its products. These technical product specifications supersede all previous editions. All information is subject to change without prior notice.

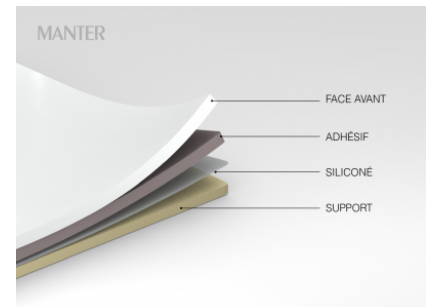

Seau à glace



Refrigerateur



Information supplémentaire

Le test de résistance à l'immersion au seau à glace s'effectue en appliquant l'étiquette autocollante neutre (sans impression), sur une bouteille en verre standard. Cinq jours après l'application, on submerge la bouteille dans un seau à glace rempli d'eau et de glace durant une période minimum de 4 heures, et on vérifie sa résistance à l'immersion.

Utilisations et applications

Spécifiquement développé pour l'étiquetage de produits d'haute valeur ajoutée et produits gourmets en verre (vins, liqueurs, foie gras, eau...)

Date d'expiration

2 ans, dans des conditions de stockage tel que défini par la FINAT section 2.5 (20-25°C, 40-50% RH). Un stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés peut diminuer la durée de vie du produit.